


DONNEES TECHNIQUES

Silencieux circulaire RSD

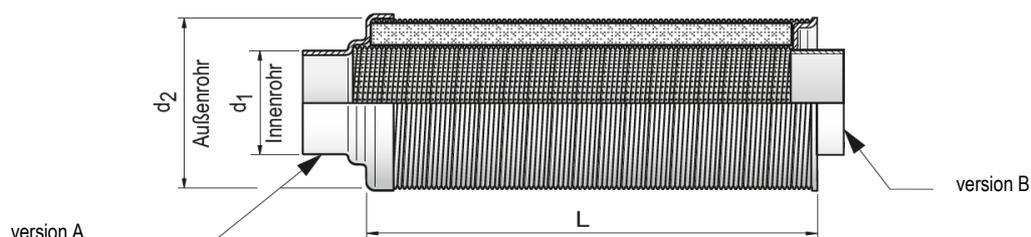

Structure du silencieux

Tube extérieur en tube lisse rigide, galvanisé, soudé longitudinalement au laser
Tube intérieur en tôle perforée galvanisée
Avec piquage et joints à lèvres sur les deux côtés
Isolation en fibre de verre avec voile de verre résistant à l'abrasion
Jusqu'à \varnothing 250 mm version A
A partir de \varnothing 280 mm version B