


TECHNISCHE DATEN

Rohrschalldämpfer RSD

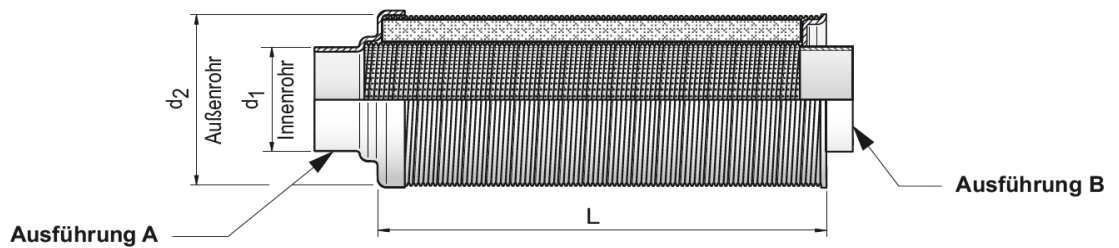

Aufbau Schalldämpfer

Aussenrohr aus starrem, verzinktem, laserlängsnahtgeschweisstem Glattrohr
Innenrohr aus verzinktem Lochblech
Steckende mit Lippengummidichtung
Dämmschicht aus Glasfaser mit abriebfestem Glasvlies
Bis \varnothing 250 mm Ausführung A
Ab \varnothing 280 mm Ausführung B